
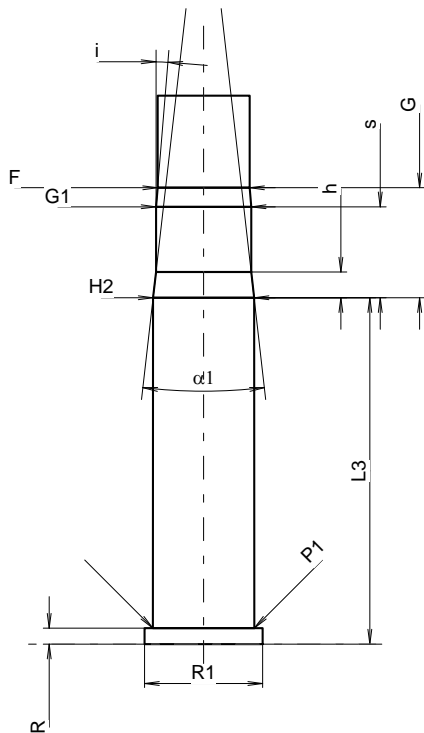


C.I.P.**357 Magnum**

TAB.	IV
Datum	84-06-14
Revision	06-06-14

Ursprungsland: US

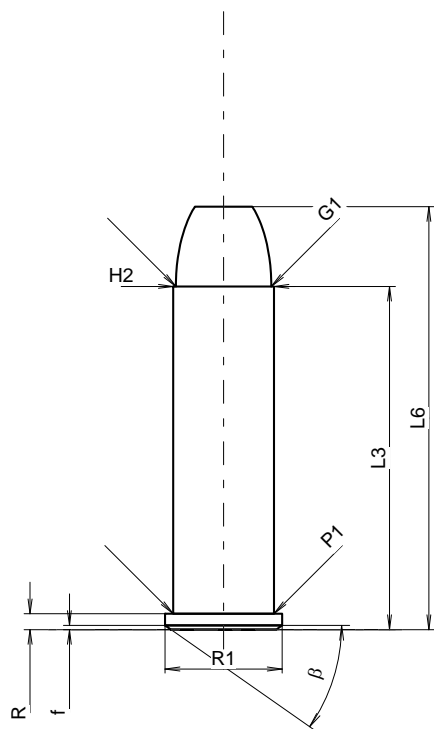

Maßstab 1.39:1

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe
siehe Anhang CR 1.

PATRONE MAXI**Längen**

L1	=	
L2	=	
L3 ¹⁾	=	32.77
L4	=	
L5	=	
L6	=	40.39

Hülsenboden

R ¹⁾	=	1.52	-0.25
R1	=	11.18	
R3	=		
E	=		
E1	=		
e min	=		
delta	=		
f	=	0.40	
beta	=	35°	

Pulverkammer

P1	=	9.63
P2	=	

Schulterkonus

alpha	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 ¹⁾	=	9.63

Geschoss

G1 ¹⁾	=	9.12
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	43.27

Drücke (Energien)**Mech. elektr. Wandler**

Pmax	=	3000 bar
PK	=	3450 bar
PE	=	3900 bar
M	=	17.50

Verschiedene Daten

Fe ¹⁾	=	0.25
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI**Längen**

L1	=	
L2	=	
L3 ¹⁾	=	33.07

Stoßboden

R ¹⁾	=	1.52
R1	=	11.28
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1 ¹⁾	=	9.68
P2	=	

Schulterkonus

alpha	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 ¹⁾	=	9.65

Geschossübergang

G1 ¹⁾ *	=	9.09
G ¹⁾	=	10.50
alpha1 *	=	13°
h	=	2.46
s	=	8.69
i ¹⁾ *	=	4°45'
w	=	

Lauf

F ¹⁾ *	=	8.79
Z ¹⁾	=	9.02

Züge

b	=	2.69
N	=	6
u	=	476.00
Q	=	62.57 mm ²

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße